




## 油圧ショベル/スタンダード(0.8m<sup>3</sup>)

PC200-11/ZX-200-6/320-07/SH200-5/SH200-6/SH200-7/  
SK200-8/SK200-10/HD820-7



320-07

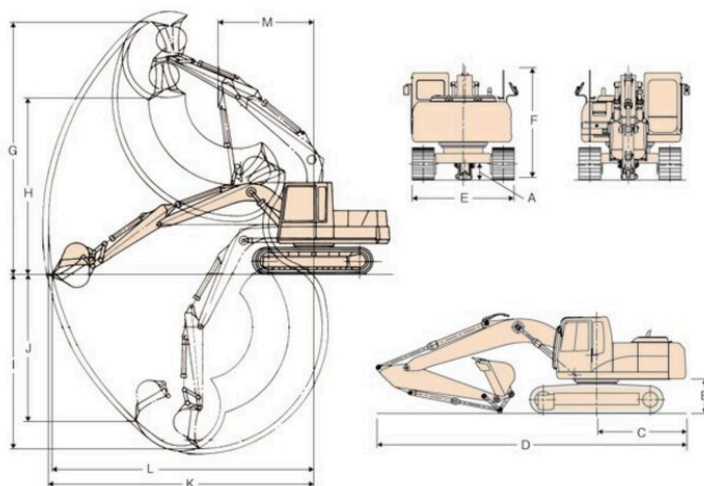

I  
掘削機械

コード		5770								
メーカー		コマツ	日立	CAT	住友		コベルコ		KATO	
型式		PC200-11	ZX-200-6	320-07	SH200-5	SH200-6	SH200-7	SK200-8	SK200-10	HD820-7
標準仕様値	バケット容量 m <sup>3</sup>	0.80	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	バケット幅(サイドカット) mm	1,045(1,170)	1,030(1,140)	1,130	1,030(1,130)	1,136	1,130	1,160	1,160	1,020/1,130
	シュー(履帯)幅/接地圧 mm/kgf/cm <sup>2</sup>	600/0.45	600/0.47	600/0.48	600/0.46	600/0.45	600/0.47	600/0.45	600/0.47	600/0.48
	最低地上高 A mm	440	450	470	460	440	455	450	450	465
	後端最低地上高 B mm	1,085	990	1,050	1,040	1,040	1,050	1,060	1,060	1,020
	後端旋回半径 C mm	2,830	2,890	2,830	2,750	2,750	2,790	2,750	2,900	2,800
	全長(運搬時) D mm	9,505	9,660	9,520	9,400	9,380	9,430	9,450	9,600	9,570
	全幅(運搬時) E mm	2,805	2,860	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,820
	全高(運搬時) F mm	3,135	3,020	3,050	2,970	2,790	3,130	3,030	3,010	2,970
	運転整備重量 kg	19,800	20,400	20,900	19,900	20,000	21,000/ (ブレード付21,400)	19,600	20,500	21,000
標準作業性能	最大掘削高 G mm	10,000	10,040	9,430	9,610	9,610/9,390	9,610/9,390	9,720	9,720	9,930
	最大ダンプ高 H mm	7,110	7,180	6,590	6,810	6,810/6,590	6,810/6,590	6,910	6,910	6,890
	最大掘削深さ I mm	6,620	6,670	6,620	6,650	6,650/6,110	6,650/6,110	6,700	6,700	6,700
	最大垂直掘削深さ J mm	5,980	5,990	5,960	5,960	5,960/5,480	5,960/5,480	6,100	6,100	5,970
	最大掘削半径 K mm	9,875	9,920	9,760	9,900	9,990/9,420	9,900/9,420	9,900	9,900	9,930
	最大掘削床面半径 L mm	9,700	—	9,760	9,730	9,900	9,900	9,730	9,730	9,760
	作業機最小旋回半径 M mm	3,040	3,180	—	3,600	2,750	2,790	3,540	3,550	3,480
	走行速度/登坂能力 km/h[度]	5.5/4.1[3.0][35]	5.5/3.5[35]	5.7[35]	5.6[35]	5.6/3.4[35]	5.6/3.4[35]	6.0[35]	6.0[35]	5.9[35]
	最大掘削力 kN	101(アーム) 138(バケット)	103(アーム) 143(バケット)	108(アーム) 148(バケット)	110(アーム) 152(バケット)	103/110(アーム) 142/152(バケット)	103/112(アーム) 142/154(バケット)	102(アーム) 143(バケット)	102(アーム) 143(バケット)	109(アーム) 150(バケット)
	総排気量 cc	6,690	5,193	4,400	5,193	5,193	5,193	5,123	5,123	5,193
機械仕様	定格出力 ps/rpm	168/2,000	175/2,000	121kW/1,800	159	119.3kW	119.3kW	155/2,000	162/2,000	120.5kW
	燃料タンク容量 ℓ	400	400	345	410	410	410	370	320	420
	エンジン潤滑油量 ℓ	—	23	25	—	—	—	22.0	20.5	25.7
	作動油量(冷却水量) ℓ	234	240	234(25)	226(26.0)	240	240	230(22.0)	248(23)	260

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

**kanamoto**  
kanamoto ALLIANCE GROUP